


Durchatmen und Energie sparen!



Fast unsichtbar in
die Fassade integriert!
Lüftungssystem AIRFOX®

Dezentrales Lüftungssystem AIRFOX®


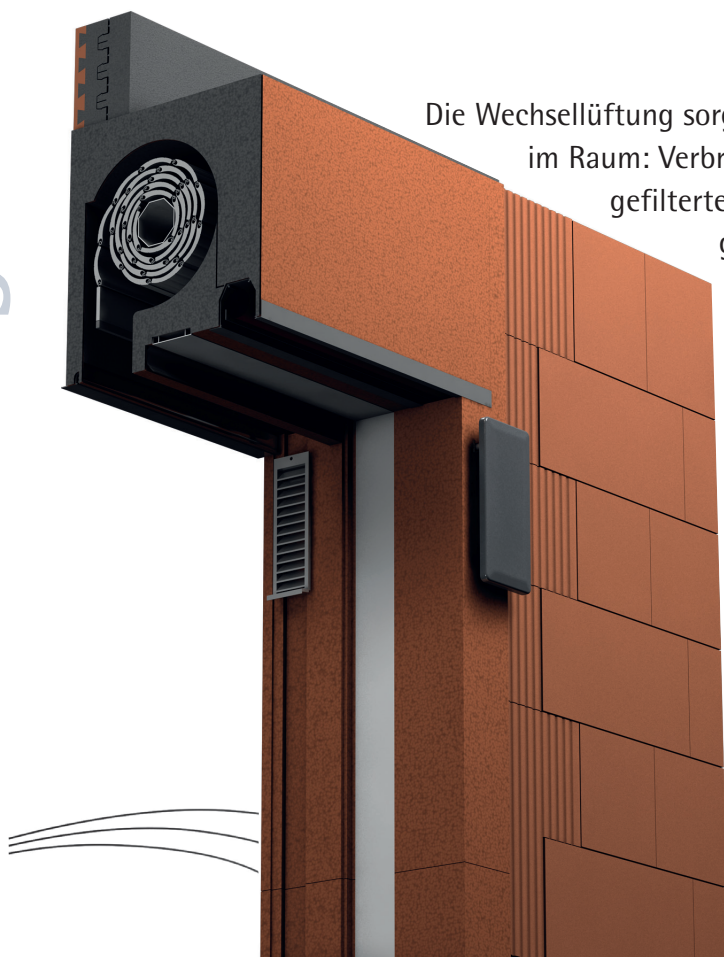


Die Wechsellüftung sorgt für ein anhaltendes, angenehmes Klima im Raum: Verbrauchte Luft wird nach draußen abgeleitet und gefilterte, gereinigte Luft von dort wieder zugeführt – ganz ohne Pollen und Schadstoffe. Dabei ist AIRFOX® nicht nur extrem leise, durch die integrierte Wärmerückgewinnung werden auch Wärmeverluste verhindert, die bei Fensterlüftung entstehen. Ebenso wird Schimmelbildung aufgrund von Lüftungsdefiziten vermieden. So ist eine perfekte Wohnatmosphäre garantiert –
und das an jedem Tag, zu jeder Zeit.

Nahezu unsichtbar in die Laibung integriert!
Auch erhältlich in Verbindung mit



ROKACOMPACT
Das weltweit erste Fenster-Komplettsystem
von Beck+Heun

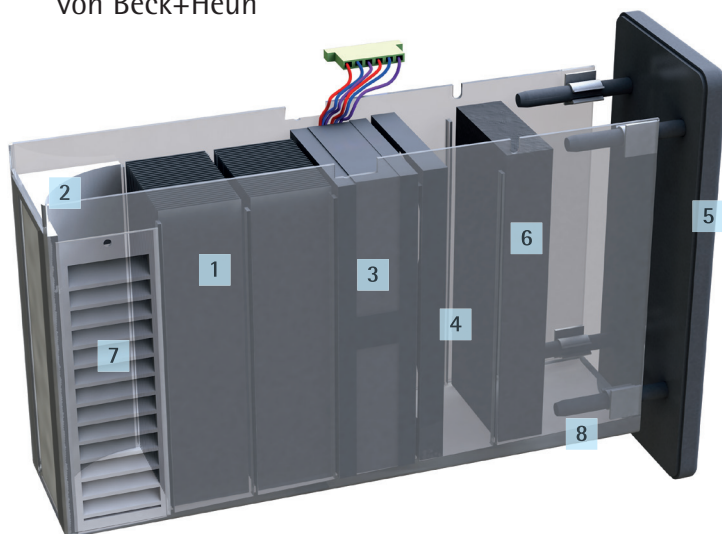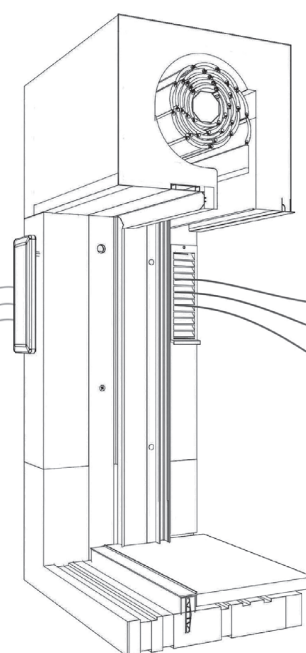

AIRFOX® System

1. Aluminium Wärmespeicher
2. Umlenkelement
3. Motoreinheit mit Schalldämmelement
4. Optionales Schalldämmelement
5. Innenblende
6. Filterelement
7. Außengitter
8. Innengehäuse

Innovationen, die wirklich Sinn machen



Extrem leise

Das System ist sehr leise und schalldämmend




Fast unsichtbar

Das Lüftungsgitter ist unauffällig in die Laibung integriert




Keine Schimmelbildung

Schimmelbildung durch Lüftungsdefizite wird verhindert



Energieeffizient

Trotz regelmäßiger Lüftung geht kaum Energie verloren



Einfacher Filterwechsel


Der Filter ist günstig und kann nach Entfernen der Innenblende einfach gewechselt werden




Sehr wartungsarm

Die Anlagentechnik ist leicht zugänglich und ermöglicht eine einfache, schnelle Wartung


Bedienung




1




2

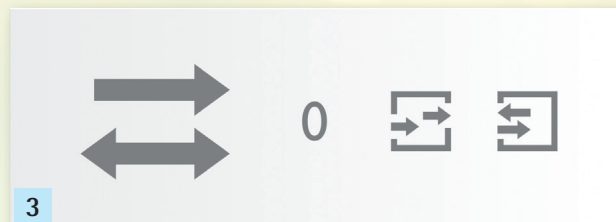

3




4



5

1. Einstellen der Lüfterstufe
2. Aktivierung des Sleep-Modus
3. Umschaltung der Betriebsmodi
 - 0 Gerät ausgeschaltet
 - ☐ Sommerlüftung
 - ☐ Lüftung mit Wärmerückgewinnung
4. Filterwechsel fällig
5. Stoßlüftung

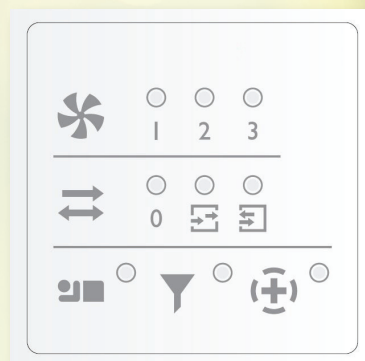

AIRFOX® Technische Daten

Luftleistung	7-35 m³/h
Leistungsaufnahme	min. 4W (Systemleistung gesamt)
Eigengeräusch	min. <12,7dB (A) (Schalldruckpegel Im frontal)
Wärmebereitstellungsgrad	bis über 85 %
Normschallpegeldifferenz	bis zu 46 dB
Minimale Wandstärke	32 cm (inkl. Putz)
Innenblende	11,5 cm x 26 cm (BxH)
Außengitter	7,5 cm x 24,8 cm (BxH)

**Gesundes Raumklima mit
ROOS Energiesystemen**

Deutlich besser als Gut



Fotos und Grafiken
Beck+Heun GmbH

ROOS GmbH

Ohlenfeldstraße 4-6
56154 Boppard-Buchholz
Tel. 0 67 42/80 02-0 Fax 80 02-40

e-mail: info@roos-gmbh.de
Internet: www.roos-gmbh.de



Heizen. Kühlen. Lüften.